Nominal Voltaj (VAC)	220
Nominal Güç (W)	400
Nominal Tork (N.m)	1.27
Maks. Tork (N.m)	3.81
Nominal Hız (rpm)	3000
Maks. Hız (rpm)	5000
Nominal Akım (Amp)	2.1
Maks. Akım (Amp)	6.5
Tork Sabiti (N.m / Amp)	0.645
EMF Sabiti (V / krpm)	39
Direnç (Ω)	5.7±10%
İndüktans (mH)	12± 20%
Atalet ($kg*m^2*10^{-4}$)	0.58
Kutuplar	10
Enkoder Tipi	23bit optical
Koruma Sınıfı	IP67
Ağırlık (Kg)	1.55

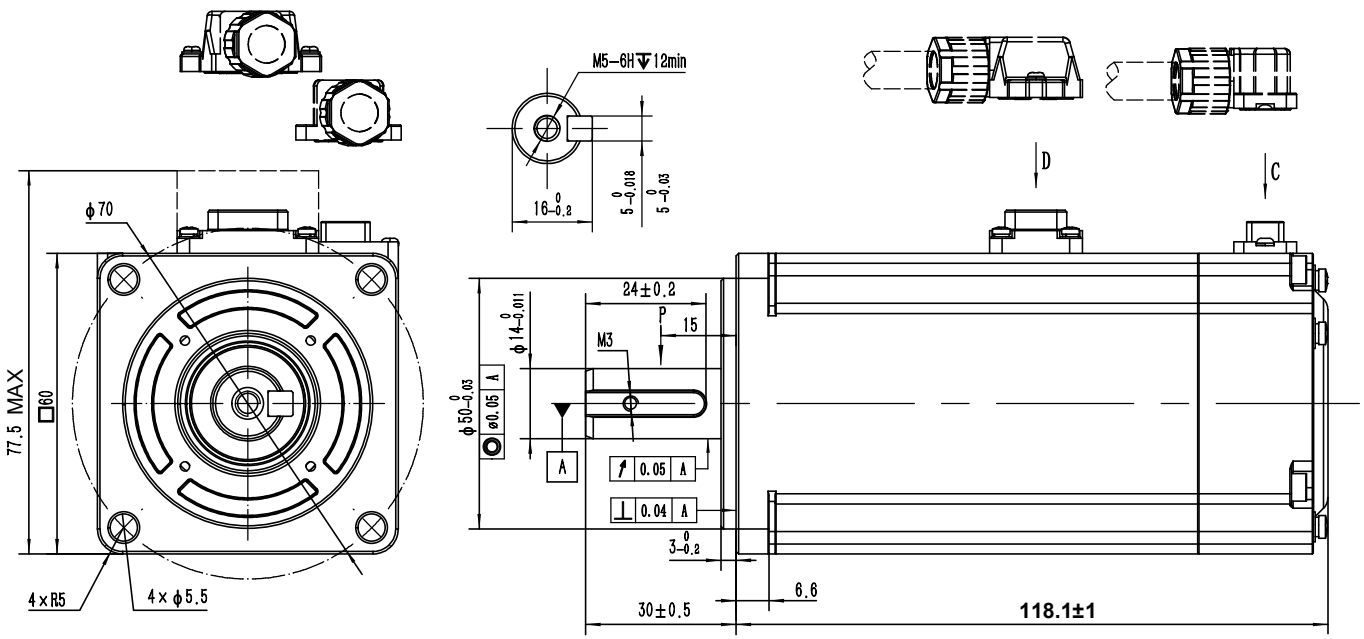



Güç konnektörü detayları						
Pin	1	2	3	4	A	B
Sinyal	U	V	W	PE	0V	24V



Enkoder konnektörü detayları							
Pin	1	2	3	4	5	6	7
Sinyal	PE	5V	0V	SD+	SD-	Bat+	Bat-

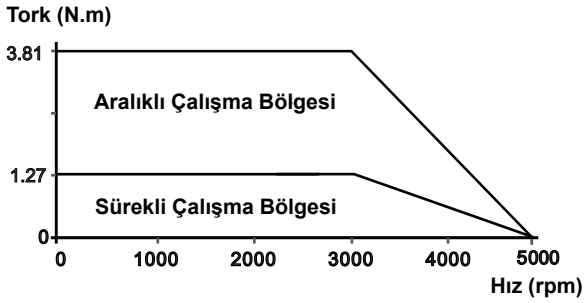

Fren Özellikleri	
Kapasite	8.3w
Çalışma Gerilimi	24vdc±10%
Tutma Torku	>=1.5Nm
Frenleme Zamanı	<=50ms
Serbest Bırakma Zamanı	<=20ms

GMTCNT

S2M060F0400ADB

60mm, yüksek ataletli, 400W
23 bit optik enkoderlı ve frenli servo motor

A3